BLITZ

RACING METER PANEL

取 扱 説 明 書

コード No. ： 19171 （BLACK）
19172 （SILVER）

適合車種 ： TOYOTA 86（ZN6）
SUBARU BRZ（ZC6）

はじめに

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品を車両に取り付ける前に必ず、取扱説明書(本書)をよく読み内容を理解した上でのお取り付けをお願いいたします。また本製品および本製品の取り付けられている車両を他の人に貸す・譲渡する場合は必ず取扱説明書(本書)を渡してください。

本書は必ずお客様へお渡しいただき、取り扱い上の注意事項をご説明ください。
ご使用前には、必ず取扱説明書(本書)をお読みいただき、記載された内容にしたがって正しくお使いください。
本書は紛失しないよう車の中に保管してください。

お取り扱いのご注意

記載事項に従わないお取り付けおよびお取り扱いによる不具合につきましては、当社では一切の責任を負いません。
メーターパネルの材質はPC＋ABS樹脂を使用しております。
お手入れは固く絞った柔らかい布などで、軽くふき取るようにしてください。
他、本製品のお取り扱いにつきまして、ご不明な点がございましたら販売店または右記サポートセンターまでお問い合わせください。

製品についてのご相談及びお問い合わせについて

製品に関するお問い合わせ、連絡は電話にて下記宛にお願い致します。

□連絡先　株式会社ブリッツ　サポートセンター
□ＴＥＬ　0422-60-2277
http://www.blitz.co.jp/

構 成 部 品

19171
（BLACK パネル）
19172
（SILVER パネル）

φ60 メーターパネル本体 × 1
スペーサー × 1
取り付け用ビス × 4（タッピング × 1、トラス（黒）×2、トラス（シルバー）× 1）
高さ調整用ワッシャー ×2
ペーパー ×1　付属

メーターパネル取り付け

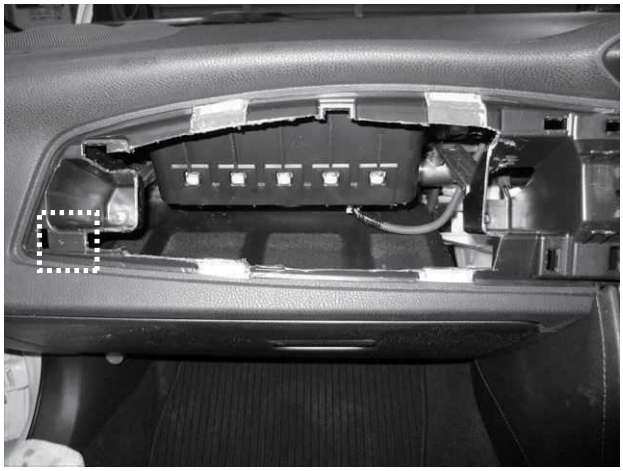

① 助手席側ダッシュボードの純正インストルメントパネルを取り外します。
純正パネルは左図の白丸部分にかん合（ツメ）で 6 カ所固定されています。

② メーターパネルを取り付ける際、インストルメントパネル裏部分が干渉しますので、切り取る必要があります。
加工範囲は左図を参考にし、バンドソーやニッパーなどで加工を行ってください。

※ 左図の白四角部分はメーターパネル固定用のスペーサーを取り付けますので、
切り過ぎないようにしてください。

※ 加工の際、周りを傷つけないようにカバーなどで保護し、十分注意して作業してください。
また、切りくずが飛びますので、その他部品などの保護をしてください。

メーターパネル取り付け

③ 加工後、 一度メーターパネルを仮合わせし、
干渉がないかを確認してください。

④ 仮合わせして、 問題がないようでしたら、
インストルメントパネル裏側の左下に
スペーサーを取り付けるための穴を開けます。
穴はメーターパネルを宛がい、位置決めを行い、
φ5.5 ～ 6.0 ㎜の穴を開けてください。

※ スペーサーの取り付けにはφ5 ㎜のビスを
使用します。
大きな穴を開けないように注意してください。

※ 穴を開ける際、ドリルを強く押し当てると、
内装パネルが割れる可能性があります。
十分注意して穴開け加工を行ってください。

※ 最初からφ5.5 ㎜やφ6.0 ㎜のドリルで穴を開け
ると、 穴の位置がずれる可能性があります。
まず、φ3 ㎜程度の小さいドリルでした穴を開け
ると、 位置ずれを少なく加工が出来ます。

⑤ 穴が開いたら、 内装パネルの裏から付属の
黒いビスでカラーを固定してください。

⑥ 純正インストルメントセンターパネルを
取り外します。
純正センターパネルは左図の白丸部分に
かん合 （ツメ） で 6 カ所固定されています。

メーターパネル取り付け

⑦ メーターをパネルに固定してください。

※ メーターパネルのメーター用の穴は、
少し小さく開けられています。
きつい場合には付属のペーパーで少し穴を
削り、メーターを入れてください。
無理矢理メーターを入れると、メーターパネル、
メーターの破損につながりますので注意して
ください。

※ RACING MERTER SD を固定する際はペーパー
で穴の大きさを調整し、少しきつい位の状態で
奥まで入れ、裏からタイラップで固定して
ください。
穴を大きく削り過ぎてメーターが回ってしまう
場合は、テープやステーなどを使用して固定
してください。

※ 各メーターの取り付けは、メーターの
取扱説明書をご確認ください。

⑧ メーターパネルを固定してください。
⑥で取り付けたスペーサー部分と、センター
パネル裏の 2 カ所（左図の白丸部分）を
付属ビスで止めます。
右側のセンターパネル裏はタッピングビスで、
左下のスペーサーを取り付けた場所は
メーターパネルの色に合わせて黒かシルバーの
ビスで止めてください。

※ ビスで止める箇所が浮くようでしたら付属の
ワッシャーを挟んで高さを調整してください。

⑨ 外していた純正センターパネルを元に戻し、
作業終了です。